



Wingo

Siłowniki elektromechaniczne do bram dwuskrzydłowych. Sprzedawane w zestawach.

- nowoczesne i estetyczne wzornictwo
- mechanizm odblokowania awaryjnego Nice
- siłowniki do małych bram dwuskrzydłowych o długości do 1,8 m i max. wadze 200 kg
- centrala sterująca bogato wyposażona, **funkcja furtki, trzecia linia foto, auto-programowanie, FOTOTEST**

Zestawy do bram skrzydłowych WINGO FLOR		Cena netto	Cena brutto
ZESTAW WINGO FLOR	2 samohamowne siłowniki 230V do bram o dł. skrzydła do 1.8 m i ciężarze do 200 kg, z odblokowaniem awaryjnym, centrala sterująca Mindy A400, radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXI, 1 pilot Flo2R	1 699,00 zł	2 072,78 zł
ZESTAW WINGO2 FLOR	2 samohamowne siłowniki 230V do bram o dł. skrzydła do 1.8 m i ciężarze do 200 kg, z odblokowaniem awaryjnym, centrala sterująca Mindy A400, radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXI, 2 piloty Flo2R, 1 komplet fotokomórek BF, antena ABFKIT, lampa sygnalizacyjna Lucy0	2 056,00 zł	2 508,32 zł

Zestawy do bram skrzydłowych WINGO SMILO		Cena netto	Cena brutto
ZESTAW WINGO SMILO	2 samohamowne siłowniki 230V do bram o dł. skrzydła do 1.8 m i ciężarze do 200 kg, z odblokowaniem awaryjnym, centrala sterująca Mindy A400, radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXIS, 2 piloty SM2.	1 729,00 zł	2 109,38 zł
ZESTAW WINGO2 SMILO	2 samohamowne siłowniki 230V do bram o dł. do 1.8 m i ciężarze do 200 kg, z odblokowaniem awaryjnym, centrala sterująca Mindy A400, radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXIS, 2 piloty SM2, 1 komplet fotokomórek BF, antena ABFKIT, lampa sygnalizacyjna Lucy0	1 997,00 zł	2 436,34 zł

Akcesoria


PLA 13



40,00 zł

48,80 zł brutto

ograniczniki krańcowe mechaniczne przy otwieraniu i zamykaniu (komplet na dwa siłowniki - 4 szt.)

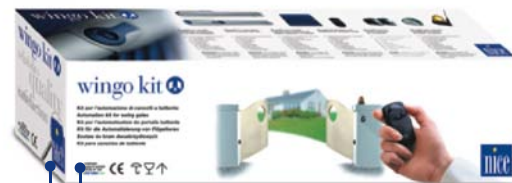

A400



FLO2R

WINGO 1 FLOR



A400



SM2

WINGO 1 SMILO



Parametry	WINGO
Zasilanie (V)	230
Moc (W)	200
Natężenie prądu (A)	1
Wbudowany kondensator (µF)	5
Zabezpieczenie termiczne (°C)	140
Skok (mm)	360
Siła ciągnąca max. (N)	1500
Prędkość (m/s)	0,016
Temperatura pracy (°C min./max.)	od -20 do +70
Ciężar (kg)	5




Mindy A400

- obsługuje 2 siłowniki Wingo
- własny mikroprocesor
- funkcja amperometryczna
- wodoszczelna obudowa IP55
- ułatwione programowanie za pośrednictwem dwóch przycisków
- **funkcja furtki**
- fototest
- funkcja autoprogramowania


Wykresy doboru wymiarów montażowych

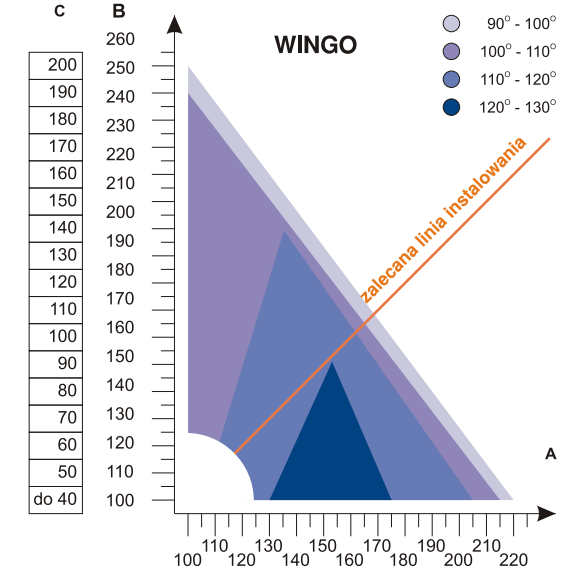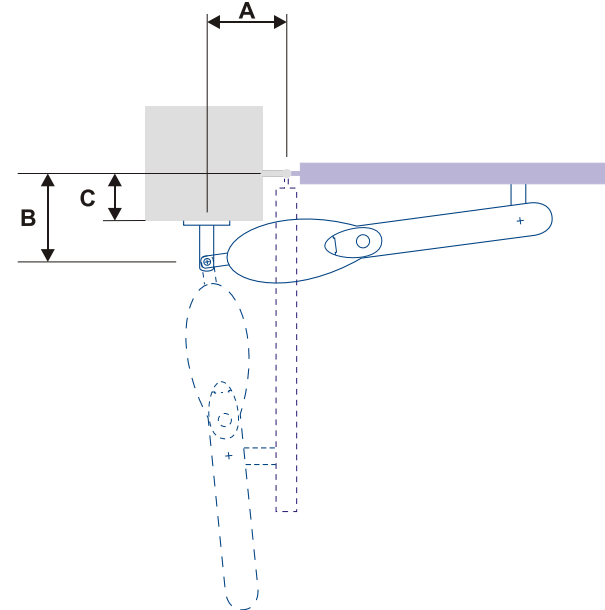

Schemat instalacji

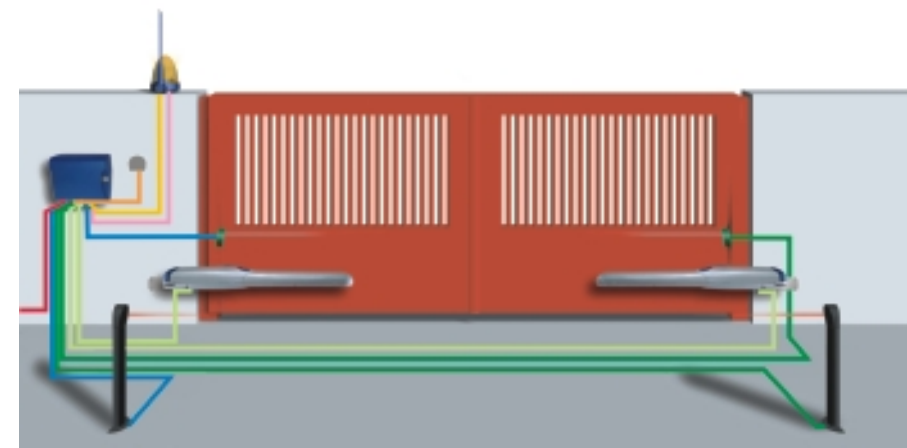

Wymiary

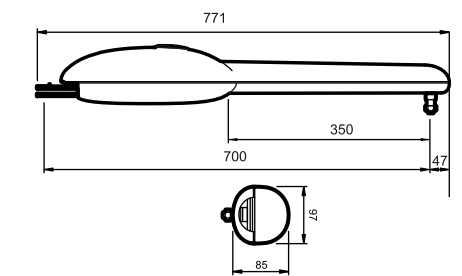

- [legenda]
- [3 x 1.5 mm²] zasilanie
 - [4 x 0.5 mm²] linia foto (RX)
 - [2 x 0.5 mm²] linia foto (TX)
 - [4 x 1.0 mm²] zamek, przycisk
 - [2 x 0.75 mm²] lampa LUCY
 - [Rg58] antena
 - [4x1.5 mm²] zasilanie siłowników